

PORTE COULISSANTE À TRANSLATION

- Système disponible pour les gammes PVC, PVC/Alu et Bois/Alu : KF 200, KF 220, KF 410 et HF 310
- Isolation thermique et phonique identique aux gammes
- Système à frappe
- Système 3 joints
- Particulièrement adaptée pour le test blowerDoor
- Double ou triple vitrage selon gamme
- Vérin haut et bas pneumatique
- Ouverture et fermeture sans risque de fausse manœuvre
- Haute sécurité grâce à de multiples points de verrouillage périphériques



Roulements adaptés au poids du double et triple vitrage.



Renvoi automatique du vantail lors de la fermeture.




Double compas pour une sécurité maximale.




I-tec Vitrage

FIX-O-ROUND®
Technology


TYPES D'OUVERTURES



2 vitrages



3 vitrages

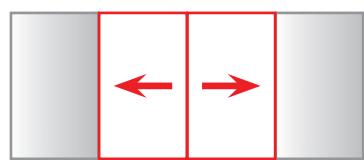

4 vitrages