

Options


FINITION - C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

Nombreuses essences de bois côté intérieur (voir catalogue pour plus de détails)


ÉPICÉA




MÉLÈZE



FRÊNE




NOYER



Internorm vous propose un large choix de coloris pour votre capotage Alu extérieur

CHÊNE

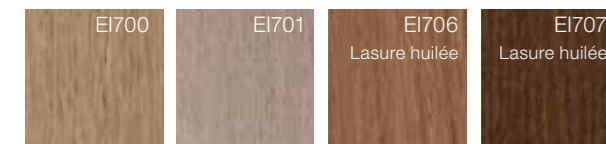


PROTECTION SOLAIRE

Internorm vous propose en complément une gamme complète de volets roulants et de brises-soleil.



TRIPLE VITRAGE SOYEZ EN CONFORMITÉ AVEC LA RT 2020

- Triple vitrage en fabrication standard depuis plus de 40 ans en Autriche
- Intercalaire ISO en standard

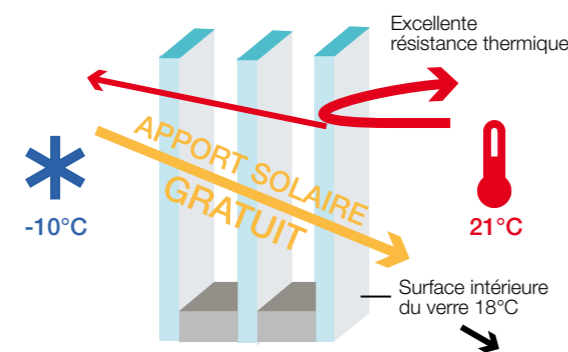

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



INTERNORM LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.



**INTERNORM
PLUS DE 85 ANS
D'EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE!**

REJOIGNEZ-NOUS SUR facebook
facebook.com/Internorm.France



Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs catalogues sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr



HS 330 SOULEVANT COULISSANT Portes-fenêtres BOIS/ALU






I-tec Vitrage

MISE EN ŒUVRE

Système innovant et breveté permettant d'intégrer le cadre dormant dans la maçonnerie pour un maximum de lumière

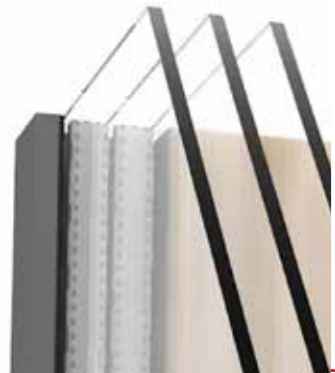

GRANDES DIMENSIONS

Largeur jusqu'à 5800 mm
Hauteur jusqu'à 2800 mm


ROULEMENTS ET RAIL

- 2 roulements de guidage minimum ou 4 à partir de 150 kg
- Rail interchangeable
- Grand confort d'utilisation
- Standard : **Soft Lift** - manègement de la poignée assisté et plus confortable
- Option : **Comfort Close** - sécurité enfants
- Option : **Comfort Drive** - ouverture/fermeture motorisée



SEUIL HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

- Seuil en résine PU et fibre de verre
- Seuil breveté par Internorm
- Seuil disponible en 2 hauteurs : 45 et 24 mm

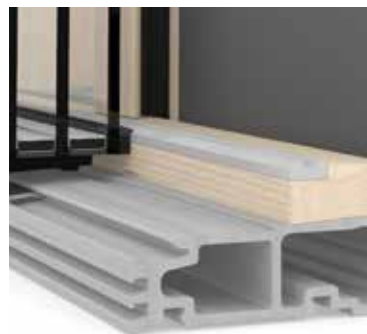

TYPES D'OUVERTURES




2 vitrages

3 vitrages


4 vitrages

ESSENCES DE BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR

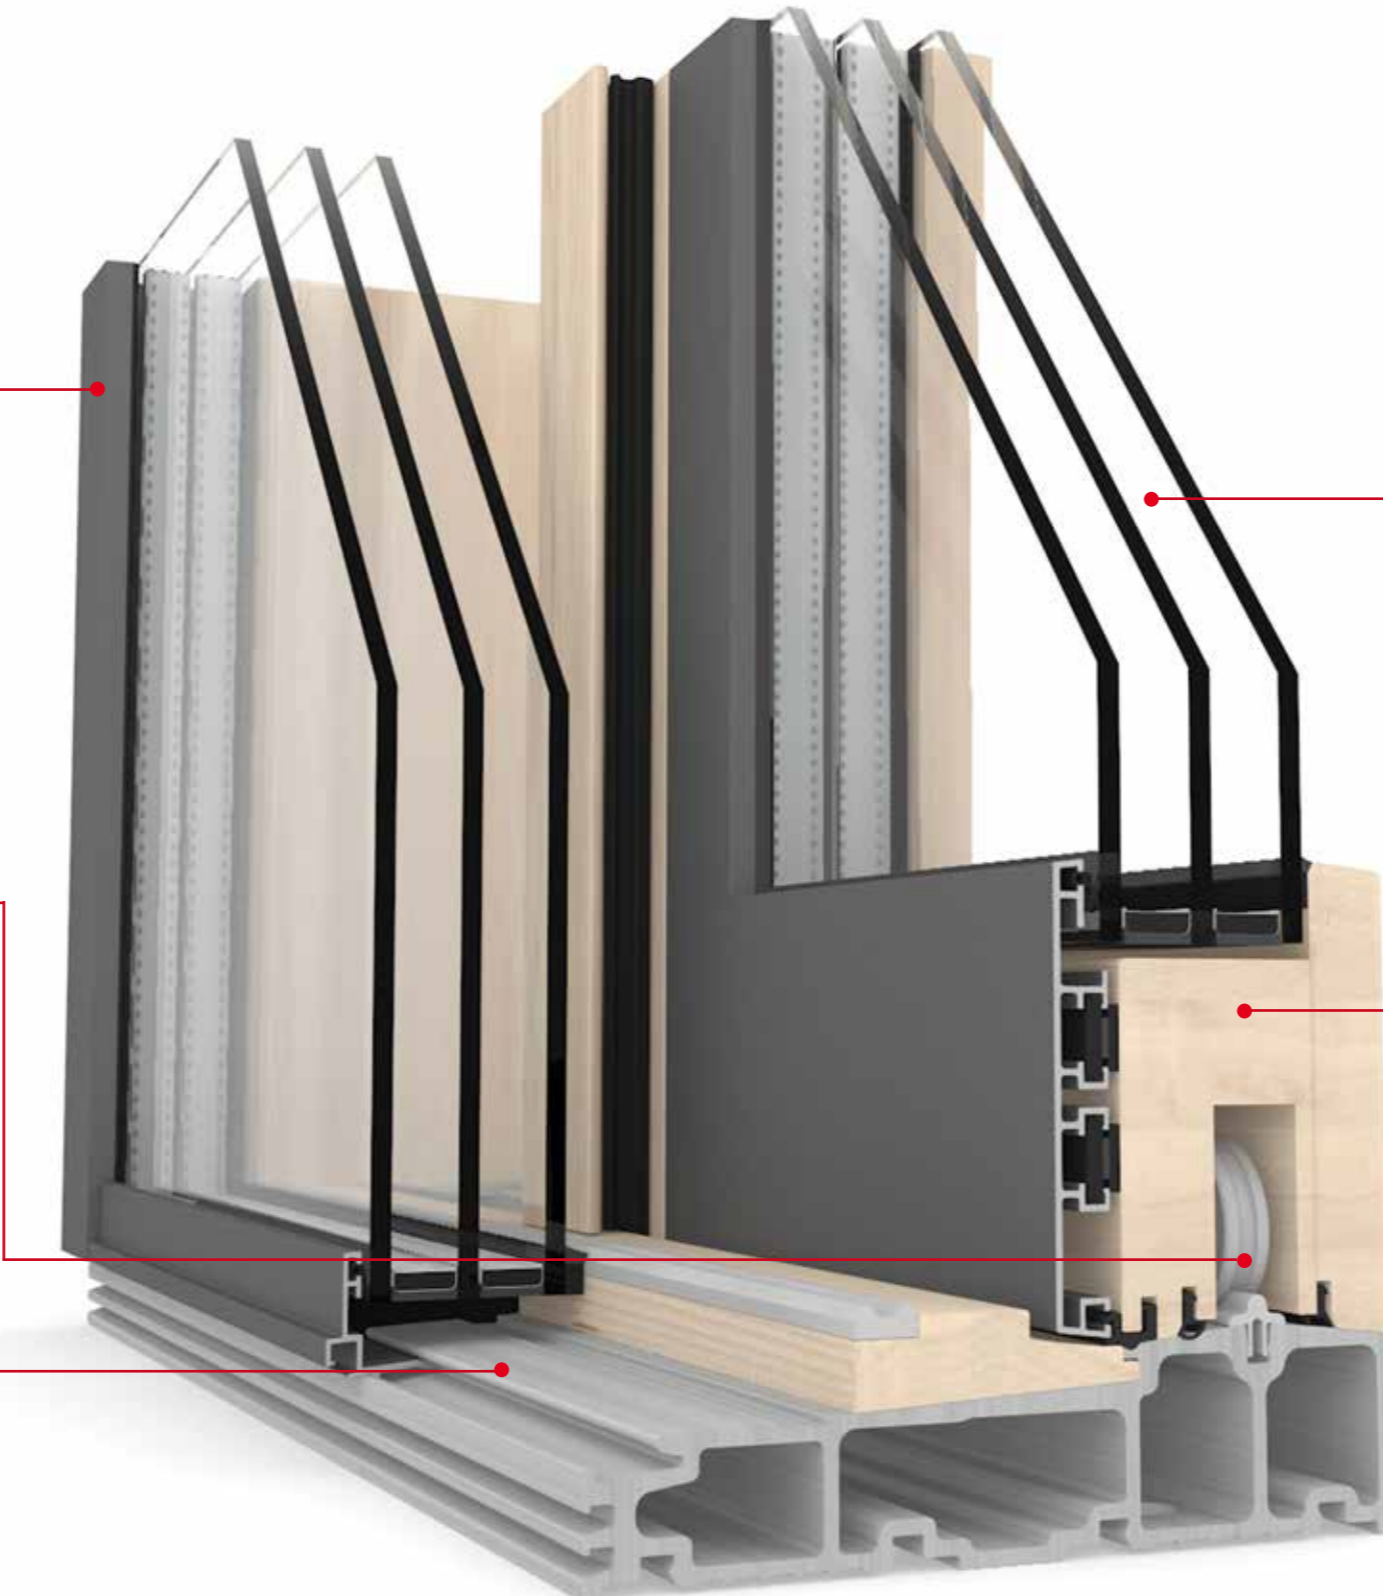

BASE TRIPLE VITRAGE 54 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche ECLAZ
- Valeur Uw jusqu'à 0,73 W/m²K
- Isolation phonique jusqu'à 40 dB
- Dimensions (L x h) : 3800 x 2500 mm
- Facteur solaire Sw : 0,49
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A₄ E_{9A} V_{B5/C5}*

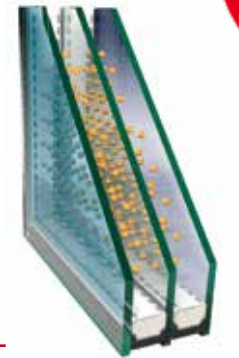

LES PLUS HAUTES EXIGENCES ECOLOGIQUES

Lasure épaisse sans solvant – traitement des bois sans insecticide.



NOMBREUX BREVETS

- Centrage des vantaux
- Mise en place de vitrages fixes
- Système de rail encastré



NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.