


Options

COLORIS EXTÉRIEURS*

Extrait des coloris standards

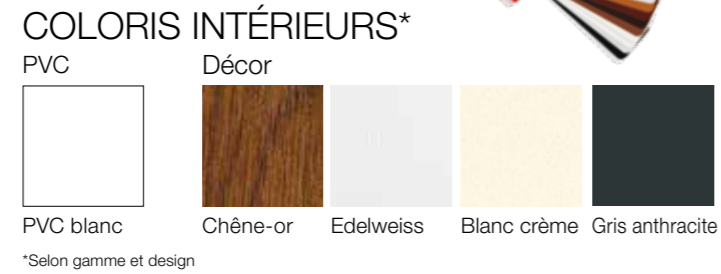


*Selon gamme et design

*Selon gamme et design

CROISILLONS

Pour embellir vos menuiseries, Internorm vous propose un large choix de croisillons et petits bois entre vitrage ou rapportés.

- Croisillons intégrés entre vitrage 8/18/26/45 mm
- Croisillons en applique sur vitrage 30/40/60/97

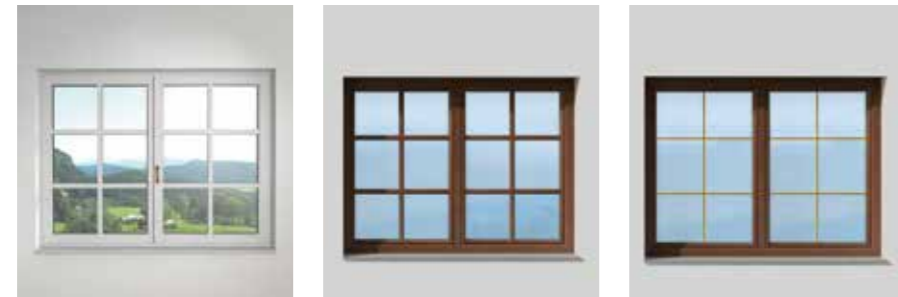

VOLET ROULANT

Protégez-vous des intrus. Motorisation ELERO, commande radio, sangle ou treuil. Caisson PVC isolé pour un maximum d'efficacité.



Réalisation Classic



Réalisation Exclusiv
Avec intégration de la moustiquaire.

OPTION FERRAGE INVISIBLE


Profitez du ferrage invisible d'Internorm qui vous permet d'allier discrétion et design pour vos fenêtres! Aucune ferrure n'est visible: ce qui vous assure une meilleure finition mais également un nettoyage plus facile!

- Ferrage pour une esthétique parfaite
- Ventilation de nuit intégrée
- Haute résistance et fiabilité



EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.

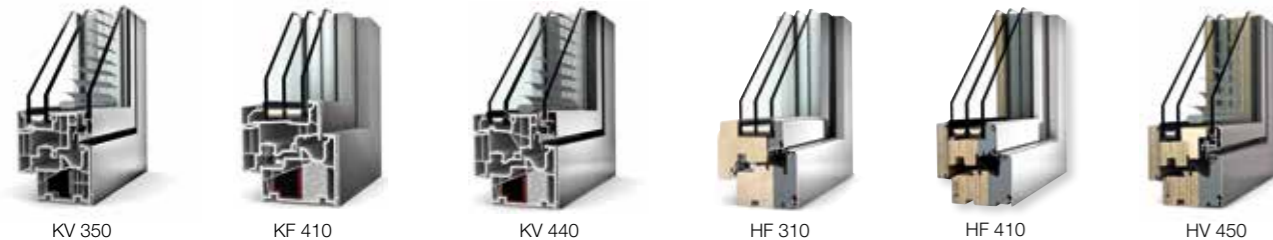

Internorm
Fenêtres – Portes



INTERNORM LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.



**INTERNORM
PLUS DE 85 ANS
D'EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE!**

REJOIGNEZ-NOUS SUR facebook
[facebook.com/Internorm.France](https://www.facebook.com/Internorm.France)



Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com



Portes d'entrée

Fermetures et protection solaire

Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs catalogues sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr

Internorm

KF 310

Fenêtres PVC
Fenêtres PVC/ALU



3 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. home pure, home soft, ambiente




home pure Uniquement avec capotage Alu
home soft
ambiente


I-tec Vitrage

Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage **FIX-O-ROUND** offre une fixation périphérique complète du vitrage. Le système est composé d'une colle bi-composants permettant un remplacement de vitrage sans difficulté.


- Stabilité parfaite
- Isolation thermique et phonique optimale
- Meilleure sécurité contre l'effraction
- Maintien des performances dans la durée

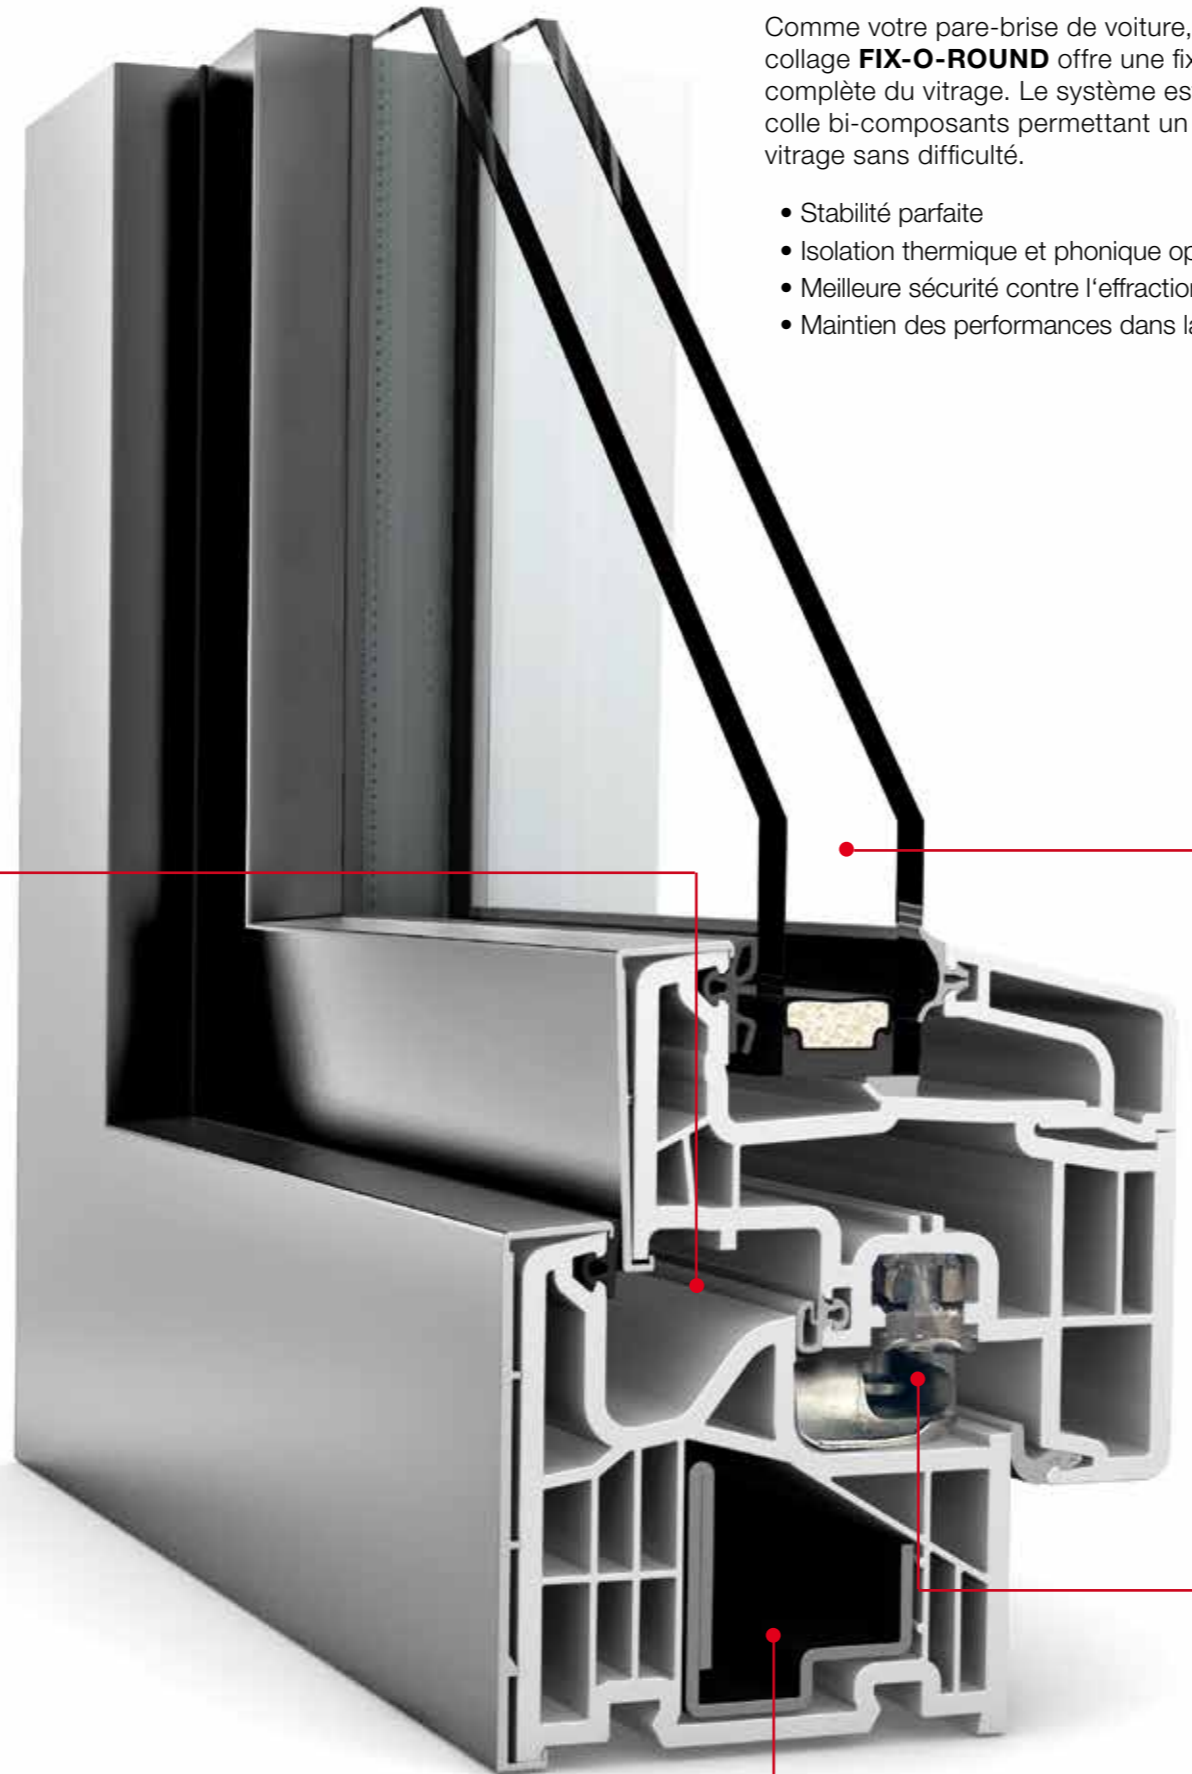

FINITION : C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

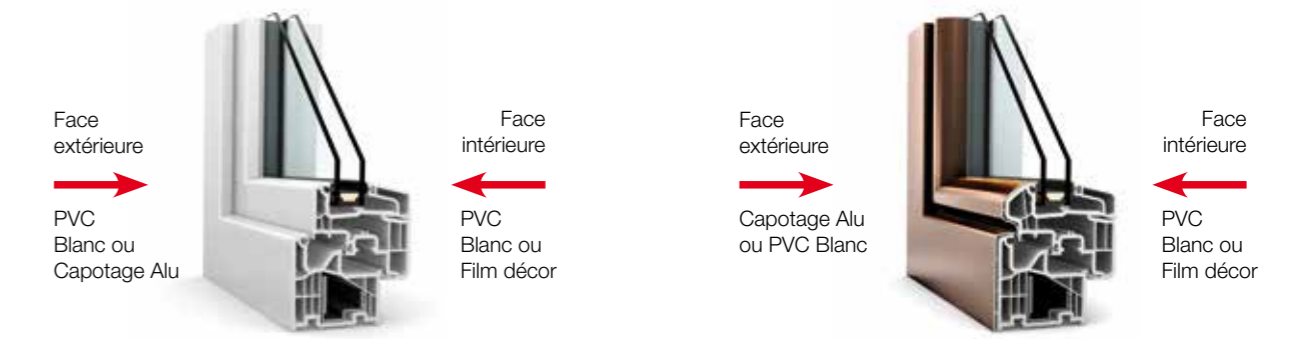

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur et PVC Blanc intérieur
Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur et Film décor intérieur

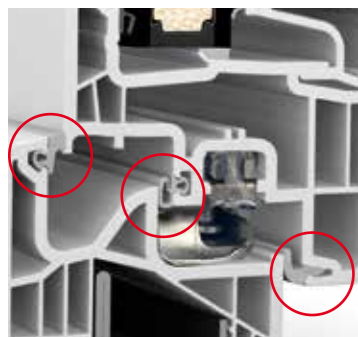

3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

Les ouvrants semi-fixes sont équipés de série de quincailleries avec réglages bi-directionnels.




6 CHAMBRES DORMANT ET 5 CHAMBRES OUVRANT

- Profil dormant 74 mm (avec capotage)
- Rigidité des profils
- Maintien des performances
- Renfort acier dans le dormant
- Stabilité exceptionnelle lors de la pose

DOUBLE VITRAGE 24 MM

- Un vitrage performant avec gaz argon et couche ECLAZ de série
- Valeurs standards vitrage ECLAZ $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ et isolation phonique 33 dB
- Valeur possible avec intercalaire ISO : $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $Sw = 0,45$
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$

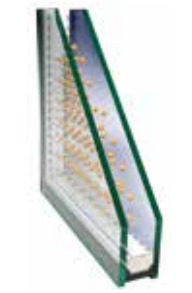


TRIPLE VITRAGE 48 MM

- Valeurs standards vitrage ECLAZ $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ et isolation phonique 34 dB
- $Sw = 0,42$
- Performance phonique jusqu'à 45 dB selon type de vitrage
- Intercalaires haute performance ISO en standard
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$



GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti-dégondage est monté de série sur le vantail oscillo-battant. La gâche présente une épaisseur renforcée pour améliorer la résistance à l'arrachement.

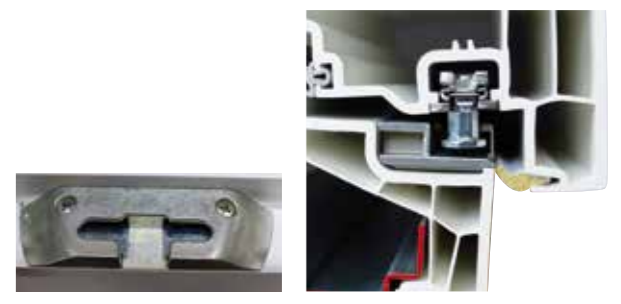

NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.