


PORTES

PVC et PVC/Aluminium

COLORIS INTÉRIEURS*

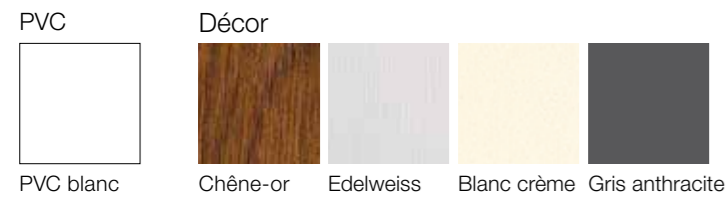

*Selon gamme et design

COLORIS EXTÉRIEURS



Standard Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.



Coloris décor métallique




hirst-Colours

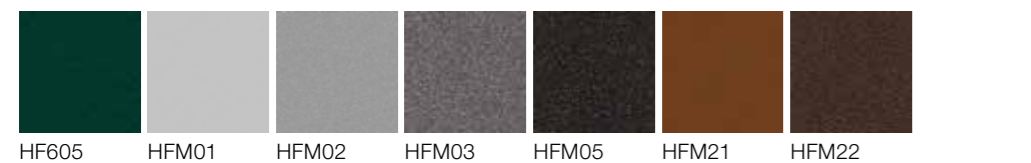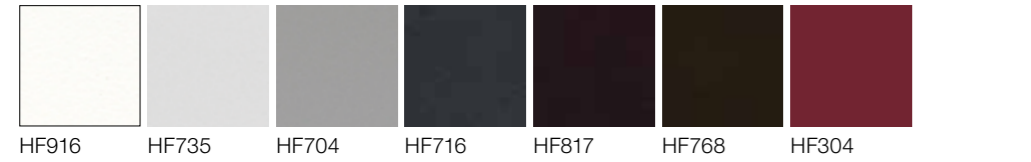


Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

Coloris HDS Coloris faux bois, toutefois variations de couleur possibles

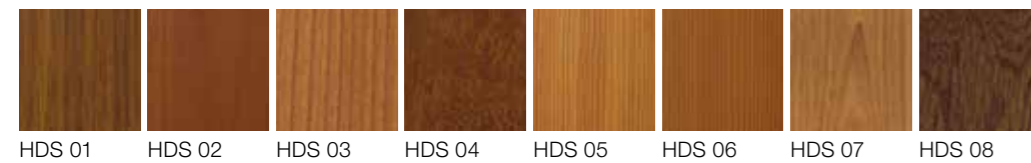

POIGNÉES DOUBLES BÉQUILLES

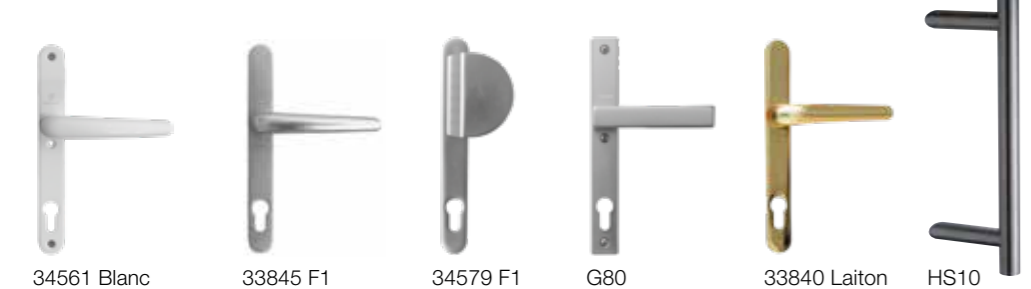

VITRAGES



Options



Becs de canes pour un maintien parfait



Galets champignons pour une bonne sécurité



Bec de cane et pêne de cylindre



Becs de canes pour un maintien parfait



INTERNORM

LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.



85 ANS
INTERNORM
PLUS DE 85 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE!

REJOIGNEZ-NOUS SUR **facebook**
facebook.com/Internorm.France



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs catalogues sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr



Portes PVC et PVC/Aluminium



KFM-OC-V



KFM-OC-P



KFM-1P4V



KFM-1V4V



KFM-4V1P



KFM-2P2V



KFM-1P1V



KFM-P



- Porte PVC ou PVC/Alu
- Design plein ou vitré
- Ouvrant de 120 mm
- Renfort périphérique avec inserts soudables dans les angles
- **Indice Ud max : 1,3 W/m²K**

- Plusieurs choix de remplissage possibles pour répondre à un style contemporain ou classique
- Seuil PVC pour une meilleure isolation thermique recouvert d'une coque alu



Seuil PVC haute isolation



DTSM Serrure à relevage
NT Serrure semi-automatique

Portes PVC et PVC/Aluminium



KFC-7



KFC-9



KFC-3



KFC-5



KFC-5



KFC-6



KFC-8



KFC-10