

Visio BSO Classic



- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi
- Coulisse de faible emprise
- Lame finale encastrée, effacement dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Gestion de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas »

**TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES AU SOLEIL**

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau*




En applique* (Pose sur équerres)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lame PX90Z



Poids : 2,7 kg/m²
Δ R = 0.08

Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites


	Électrique sans secours (mm)
LDC* mini	550
HCC* mini	600

Pour les largeurs inférieures, nous consulter

Coulisse

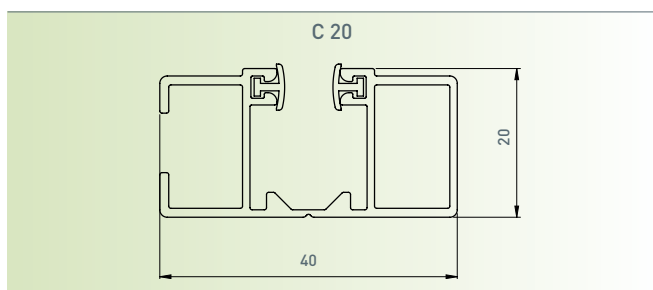

Pose sur équerres

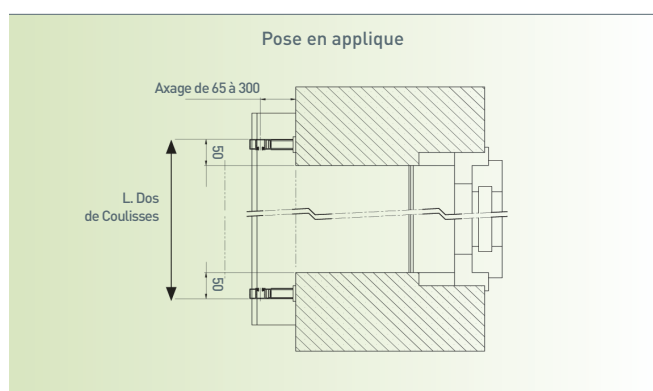

Nombre d'équerres pour pose en applique

Hauteur caisson compris	Nombre d'équerres par coulisse
< 1800 mm	2
Entre 1801 et 2350 mm	3

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX90Z
650	132
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	
1650	155
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

Forme du caisson



Limites utilisation lame PX90Z dans Visio BSO

H/L	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,20
1,05														
1,15														
1,25														
1,35														
1,45														
1,55														
1,65														
1,75														
1,85														
1,95														
2,05														
2,15														
2,25														
2,35														

Marquage

Marquage CE, classe 3

Coloris

	Tablier Visio BSO	Caisson - Coulisses et lame finale
Blanc 9016	✓	✓
Blanc 9010	✓	✓
Marron 8019	✓	✓
Gris	✓	✓
Gris anthracite 7016	✓	✓
Vert mousse 6005	✓	✓
Vert pâle 6021	✓	✓
Noir foncé 9005	✓	✓
Noir 2100 sablé	✓	✓