

LOUBAT

FERMETURES



Eligible
Crédit d'impôts

* suivant la loi de finance en cours

vosre confort tout simplement !

nouveau

*Grand choix
de couleurs*



volets battants

LOUBATALU

Le VB Alu 27 mm
issu du service
développement LOUBAT

UN PRODUIT DE PROFESSIONNEL POUR UNE CLIENTÈLE EXIGENTE

S'ADAPTE AUSSI BIEN À LA RÉNOVATION QU'AU NEUF

UN PRODUIT PORTEUR DE VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE MAISON



LOUBAT *vosre partenaire pour l'avenir*


UN RAPPORT QUALITE PRIX EXCEPTIONNEL

Le + Qualité

- Panneau de 27 mm.
- Pentures diamètre 18 et contre-pentures 4 mm.
- Totalement sur mesure.
- Finitions menuiserie.
- Serrure carénée en option.
- Tenue au vent classe 6. (meilleure classe possible).
- Possibilité Pré-cadre.
- Grand choix de couleurs.
- Stick couleur de correction fourni dans le colis. (Pour le chêne doré, stick coloris marron 8003).
- Cintrage en usine.* (pour la valeur de la flèche MAXIMUM, nous consulter).
- Emballage individuel



volets battants



Le + Économie

- 7 couleurs au prix du blanc et 53 couleurs au meilleur prix.
- Grand choix d'accessoires sans plus value.
- Panneau isolant.
- Éligible au crédit d'impôt (suivant la loi de finances en cours et selon les dimensions)
- Aucun entretien.
- Excellente résistance à la corrosion dans le temps.

Éligible
Crédit d'impôts

ÉCONOMIE

PERFORMANCE THERMIQUE

Exemple :

Dimension L 1200 X H 1300 : ΔR 0.37 m².K/W

Dimension L 1200 X H 2200 : ΔR 0.39 m².K/W

RAPPORT D'ESSAI N° 2013.385.330

LOUBATALU

* Cintrage possible uniquement sur LOUBATALU sans Pré cadre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

LOUBAT
FERMETURES

U de coiffage périphérique
avec coupe à 45° aux angles.

Coupe onglet

Pannetons
en aluminium
noir ou blanc.

volets battants

Poignée et support
poignée espagnolette
en aluminium
noir ou blanc.

Barres de 90 x 30 mm rainurées,
fixées avec les pentures par
boulons sur le panneau,
fermées par capot de fixation et
boulons zamaks.

Si pentures posées en usine :
fixation par boulons sinon fixations
par vis TORX.

Echarpe de 80 x 20 mm
rainurée, fixée sur le panneau
par rivets alu, fermée par un
capot de finition.

Profil
Battement U.

Espagnolette réglable
«Océane»
en aluminium noir ou blanc.

Coulisseaux en polyamide
noir ou blanc.

Pentures 40 x 4 mm Ø 18 Contre-pentures 40 x 4
en aluminium noir ou blanc.

- avec déport du noeud de 49 mm.
- 2 pentures jusqu'à 1599 mm.
(hauteur finie du VB LOUBATALU)
- 3 pentures à partir de 1600 mm.
(hauteur finie du VB LOUBATALU)
- Douilles Ø 18/12, Ø 18/14 et Ø 18/16 sur demande.

Profil panneau sandwich
feillard d'épaisseur 0.9mm
Panneau composé de
2 feuilles collées sur une
plaque de polystyrène extrudée
haute densité avec effet de poudre.

PERFORMANCES TECHNIQUES ET LAQUAGE

Tenue au vent : classe technique 6, rapport d'essai n° 0804004-954


Un procédé de laquage du feillard des lames suivant Certification ECCA, un procédé de laquage des profils extrudés suivant Norme Qualicoat, garantissent une bonne résistance à la corrosion dans le temps.

PERFORMANCE
MAXIMALE

QUALICOAT

ecca
pre-painted metal.eu

TEINTES DISPONIBLES *

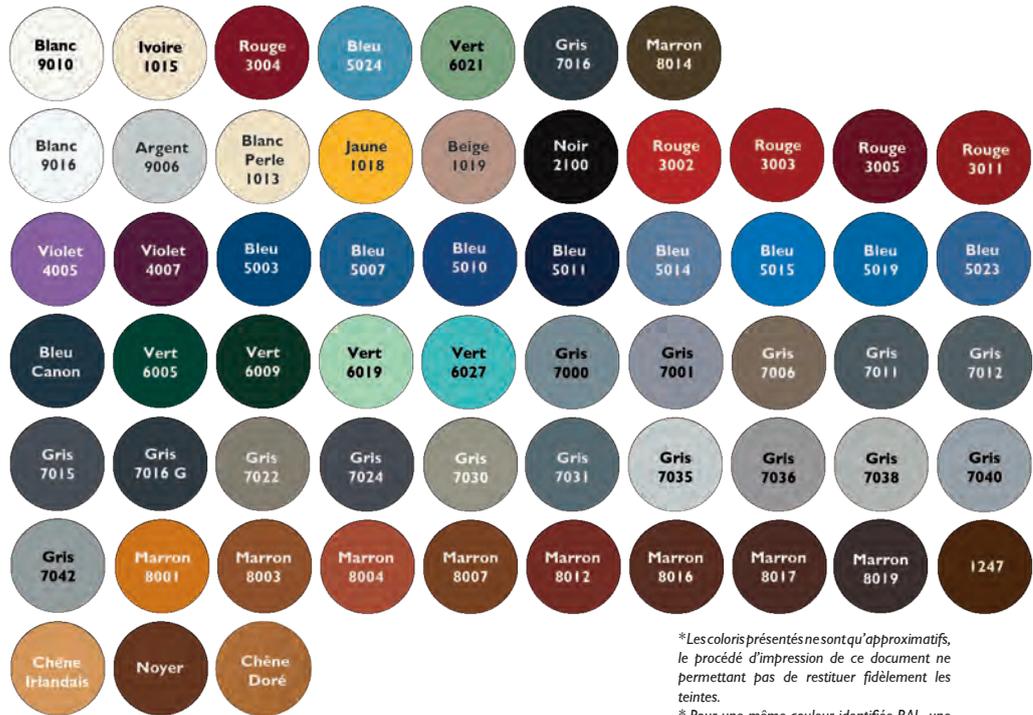

*Les coloris présentés ne sont qu'approximatifs, le procédé d'impression de ce document ne permettant pas de restituer fidèlement les teintes.

* Pour une même couleur identifiée RAL, une parfaite similitude ne peut être garantie (une tolérance étant admise par le standard RAL).

Nota : Autres coloris, nous consulter.

CONFIGURATIONS



Avec pentures et contre-pentures blanches ou noires



Avec barres seules Avec pentures blanches ou noires



Avec barres et échapes Avec pentures blanches ou noires

DIMENSIONS

Sur les dimensions tableau ou fond de feuillures indiquées, nous déduisons :

EN LARGEUR

Différents jeux suivant le nombre de vantaux et le type de pose

EN HAUTEUR

10 mm de jeu

DIMENSIONS MAXI PRECONISEES EN MM

	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
Largeurs	900	1800	2100	2400
Hauteurs	2400	2400	2400	2400

ACCESSOIRES OPTION

SERRURE CARENEE



VERROU SDO

(ferrage noir)



MOTORISATION



ITE

Isolation Thermique Extérieure (noir uniquement)



Butée

Gond

Arrêt Marseillais

nouveau